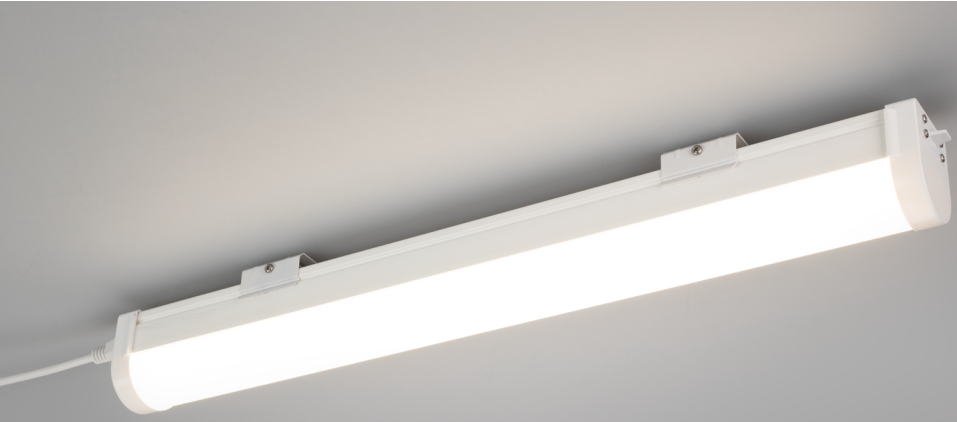


СВЕТИЛЬНИКИ
ALT-LARGO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник с возможностью подвесного монтажа серии ALT-LARGO предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светильник имеет систему удобного и быстрого крепления и подключения.
- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Угол излучения	**120°**
Индекс цветопередачи	**CRI>80**
Срок службы*	**50 000 ч**
Степень защиты от внешних воздействий	**IP65**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +45 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.






Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток суммарный	Габаритные размеры, L×W×H	Вес	Цветовая температура*	Цвет свечения
030989	**ALT-LARGO-600-15W Day4000**	**15 Вт**	**2100 лм**	**600×67×63 мм**	**620 г**	**4000 К**	**Белый дневной, для жилых помещений**
052089	**ALT-LARGO-600-15W Warm3000**	**15 Вт**	**2100 лм**	**600×67×63 мм**	**620 г**	**3000 К**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
030991	**ALT-LARGO-1200-30W Day4000**	**30 Вт**	**4100 лм**	**1200×67×63 мм**	**1050 г**	**4000 К**	**Белый дневной, для жилых помещений**
052090	**ALT-LARGO-1200-30W Warm3000**	**30 Вт**	**4100 лм**	**1200×67×63 мм**	**1050 г**	**3000 К**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
033055	**ALT-LARGO-1500-40W Day4000**	**40 Вт**	**5500 лм**	**1500×67×63 мм**	**1500 г**	**4000 К**	**Белый дневной, для жилых помещений**
047718	**ALT-LARGO-1500-40W Warm3000**	**40 Вт**	**5500 лм**	**1500×67×63 мм**	**1500 г**	**3000 К**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Для подвесного монтажа (рис. 2) закрепите на потолке цанговые зажимы для тросов (поставляются отдельно). Выверните из скобы фиксирующий винт. Закрепите на скобе зажим для троса. Установите скобу на светильник и закрепите ее фиксирующим винтом.
- Для накладного монтажа (рис. 3) выполните разметку под скобы для светильника и закрепите их дюбель-гвоздями. Установите светильник в закрепленные скобы и зафиксируйте светильник при помощи фиксирующих винтов.
- Установите между светильниками соединительный коннектор (арт. 030993, 030994). Если вы соединяете две независимые группы, то соединительный коннектор между ними не ставится.
- Подключите обесточенные провода светильника к сетевому питанию AC 230 В.
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

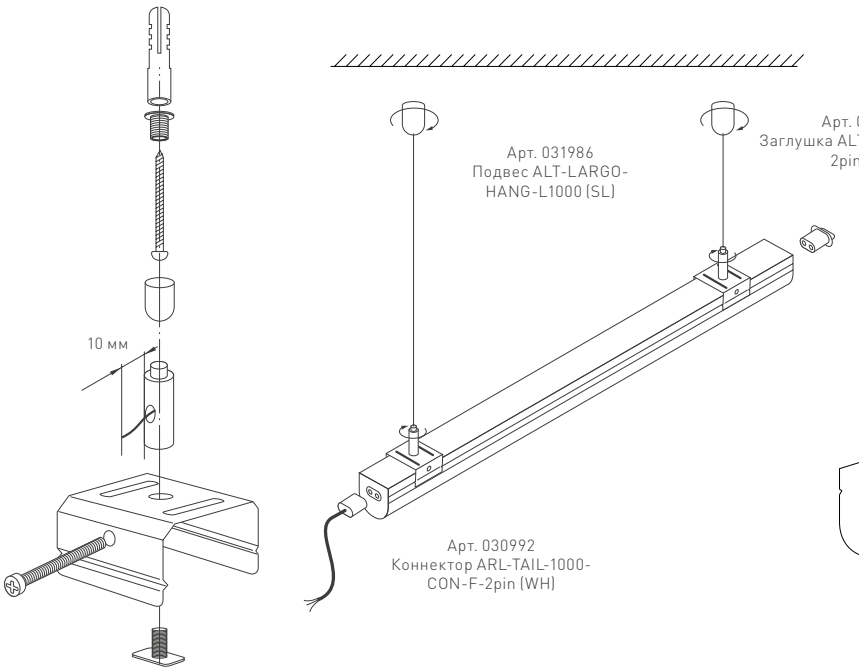


Рис. 2. Установка светильника подвесным способом

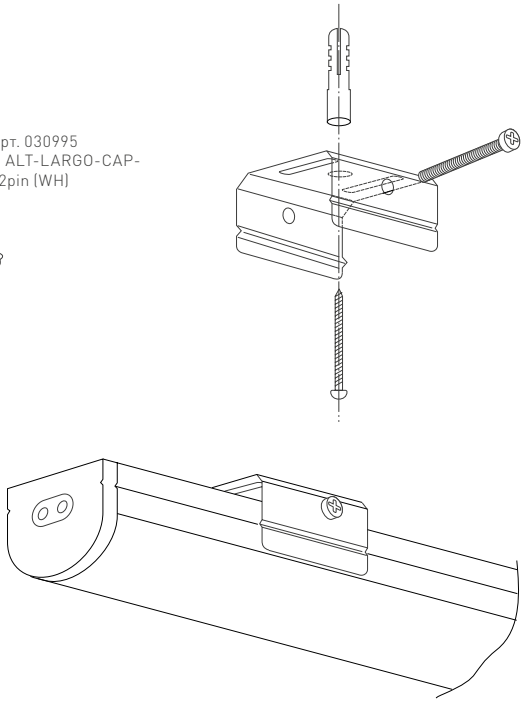


Рис. 3. Установка светильника накладным способом

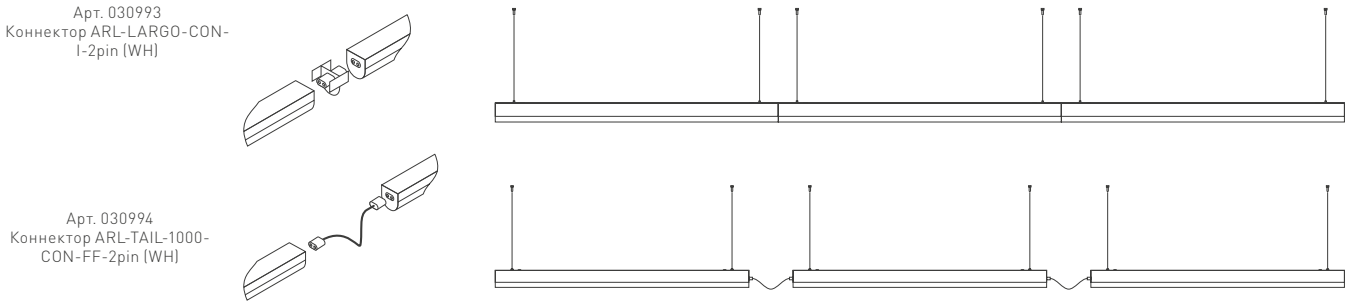


Рис. 4. Способы линейного подключения светильников